

Systemblad PA-BBS T

Omschrijving


Afdichting op basis van Rocathaan hotsspray voorzien van een ProFast Topcoating.

Enkele toepassingsgebieden

- Tribunes
- Vloeren
- Wandelpromenades
- Galerijen
- Beloopbare daken

Belangrijkste eigenschappen

- Naadloos
- Scheuroverbruggend
- Slijtvast
- Elastisch

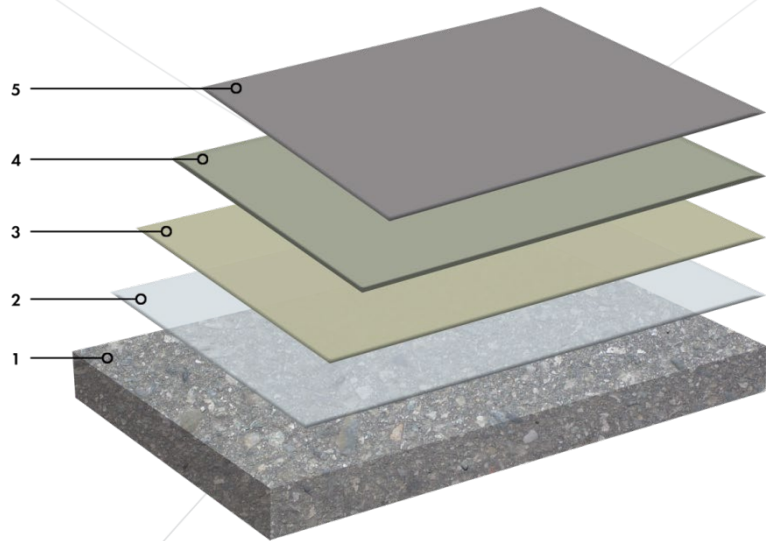

- 1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
- 2. Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
- 3. Rocapox Screed ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
- 4. Rocathaan Hotspray PA 136-T ($\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
- 5. ProFast Topcoat 70-C ($\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
- 6. Optioneel ProFast Topcoat 70-C ($\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst