

Systemblad ProRoof PA-FR

Omschrijving


Naadloze dakafdichting op basis van Hotspray voor oude en nieuwe daken.

Enkele toepassingsgebieden

- Daken
- Daktuinen

Belangrijkste eigenschappen

- Waterdicht
- Scheuroverbruggend
- Blijvend elastisch
- Bestand tegen temperatuurschokken

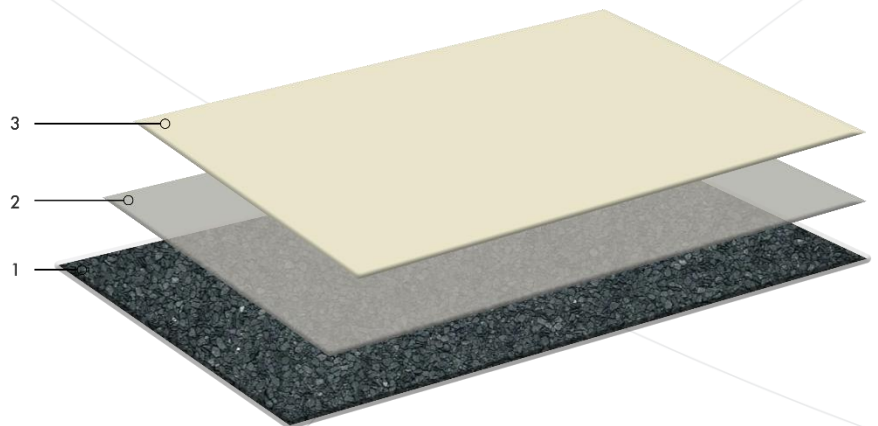

- 1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
- 2. Primer (indien nodig) op basis van primer keuze tabel en/of professioneel advies**
- 3. Rocathaan Hotspray PA 260-FR ($\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst