

# Systemblatt ProRoof PA-FR

## Beschreibung


Nahtlose Dachabdichtung auf Basis von Hotspray für alte und neue Dächer.

## Einige Anwendungen

- Dächer
- Dachgärten

## Hauptmerkmale

- Wasserdicht
- Dauerhaft elastisch
- Rissüberbrückend
- Beständig gegen Temperaturschwankungen

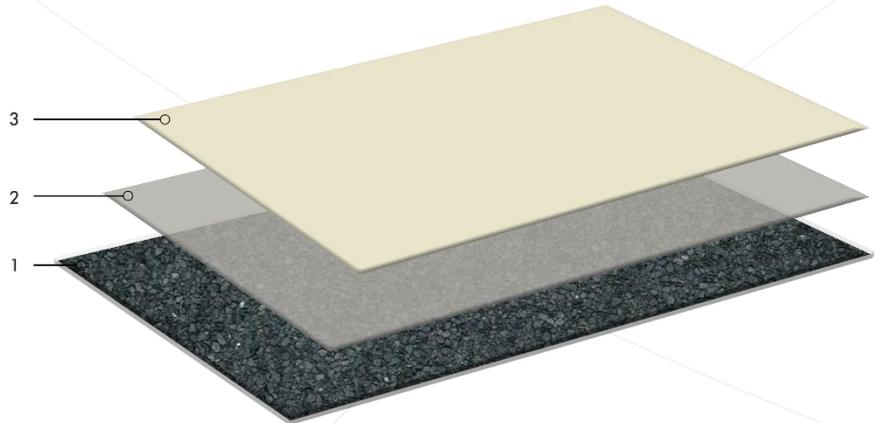

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Primer (falls erforderlich) auf der Grundlage der Primer-tabelle und/oder professioneller Beratung**
3. **Rocathaan Hotspray PA 260-FR ( $\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**